

RISCALDATORI TUBOLARI PER OLII E NAFTE

- Attacco in Ottone da 1"1/4 gas, 2"gas, 2"1/2 gas
- Guaina in Aisi 321 • Diametro Elemento 8-10 a occhio
- 1 Elemento 230V con protezione IP40-IP55 • Carico ribassato
- 3 Elementi 230/400V con protezione IP40-IP55 • Carico ribassato

DISPONIBILE SU RICHIESTA


GUAINA: Aisi 316 • Incoloy 800 / ATTACCO: Inox • Doppio

IMPORTANTE

La lunghezza riscaldante (LR) deve essere totalmente immersa.

L'ingombro disp. (LSB) deve tenere conto della dilatazione.

3 ELEM. OCCHIELLO • Ø 8-10 • IP40-IP55

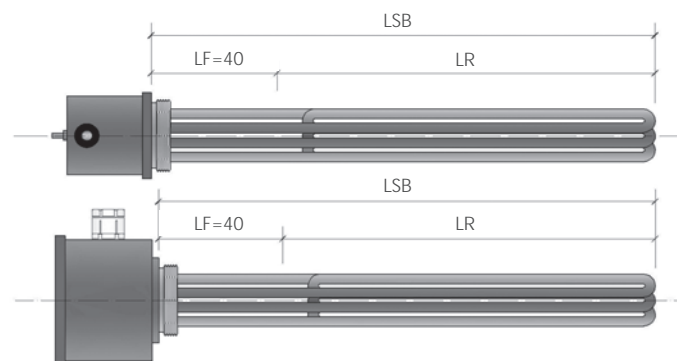

AISI 321									
Lsb./mm	V	W	Ø	Ø8 - 1"1/4 - IP40	Ø8 - 2" - IP40	Ø10 - 2"1/2 - IP40	Ø8 - 1"1/4 - IP55	Ø8 - 2" - IP55	Ø10 - 2"1/2 - IP55
190	230 / 400	1000	10			111.X.010540			111.X.010760
210	230	300	8	111.X.010400			111.X.010620		
210	230 / 400	900	8		111.X.010490			111.X.010710	
215	230 / 400	1200	10			111.X.010550			111.X.010770
260	230	400	8	111.X.010410			111.X.010630		
260	230 / 400	1500	10			111.X.010560			111.X.010780
310	230	500	8	111.X.010420			111.X.010640		
310	230 / 400	1500	8		111.X.010500			111.X.010720	
320	230 / 400	2000	10			111.X.010570			111.X.010790
360	230	600	8	111.X.010430			111.X.010650		
390	230 / 400	2500	10			111.X.010580			111.X.010800
410	230	700	8	111.X.010440			111.X.010660		
410	230 / 400	2100	8		111.X.010510			111.X.010730	
450	230 / 400	3000	10			111.X.010590			111.X.010810
480	230	850	8	111.X.010450			111.X.010670		
480	230 / 400	2500	8		111.X.010520			111.X.010740	
520	230 / 400	3500	10			111.X.010600			111.X.010820
555	230	1000	8	111.X.010460			111.X.010680		
555	230 / 400	3000	8		111.X.010530			111.X.010750	
680	230	1250	8	111.X.010470			111.X.010690		
720	230 / 400	5000	10			111.X.010610			111.X.010830
805	230	1500	8	111.X.010480			111.X.010700		