

# LOR-FOIL.KIT.0.3

RISCALDAMENTO ELETTRICO PER PAVIMENTI IN LEGNO E LAMINATI  
ELECTRICAL HEATING FOR WOODEN AND LAMINATE FLOORS

**LORENZONI**  
since 1956

LORENZONI SRL  
Via dell'Industria 7  
36063 Marostica (VI)  
Tel. +39 0424 502042  
Fax +39 0424 502043  
WhatsApp +39 339 3211879

e-mail: [info@lorenzoniheaters.com](mailto:info@lorenzoniheaters.com)  
[www.lorenzoniheaters.com](http://www.lorenzoniheaters.com)

**CSQA**  
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001 – CERT. n° 5936



**LORENZONI**  
since 1956

# LOR-FOIL KIT 0.3

## RISCALDAMENTO ELETTRICO PER PAVIMENTI IN LEGNO E LAMINATI - ELECTRICAL HEATING FOR WOODEN AND LAMINATE FLOORS

KIT completo per il riscaldamento elettrico a pavimento per interni, installabile sotto pavimenti in legno e laminato. Il KIT comprende il tappeto radiante, un cronotermostato digitale LOR THERM B09 WiFi, cavi di alimentazione, connessione e terminazione.

LOR FOIL è una pellicola isolante di 0,3 mm estremamente robusta su cui è inserita la lamina 230V. Non contiene alogeni o PVC. La posa risulta pratica e veloce perché la pellicola si srotola come un tappeto e può essere tagliata in base alla superficie da coprire.

**KIT COMPLETO** pronto da installare  
**COMPLETE KIT** ready to install

*LOR FOIL KIT 0.3 is a complete kit for electric underfloor heating for indoor, installed under dry floating floors.*

*The kit is composed of an insulating film of 0.3 mm extremely robust (on which is inserted the foil V. 230), a digital timer (Model LOR THERM B09 WiFi), power cables, connection and termination.*

*The installation is quick and easy because the film is unrolled like a carpet and can be trimmed according to the surface to be covered.*


*It does not contain halogens or PVC.*




**SOLO 0,3 mm DI SPESSORE**  
**ONLY 0.3 mm THICK**




**INSTALLAZIONE VELOCE E SEMPLICE**  
**EASY AND QUICK INSTALLATION**

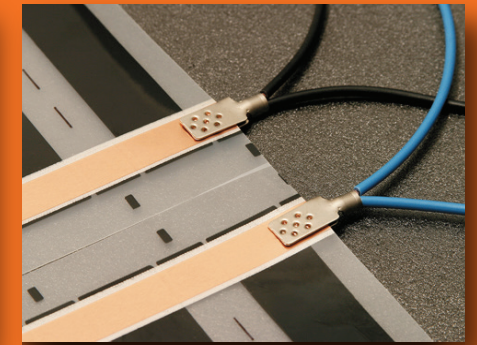


**TEMPERATURA CONTROLLATA**  
**CONTROLLED TEMPERATURE**

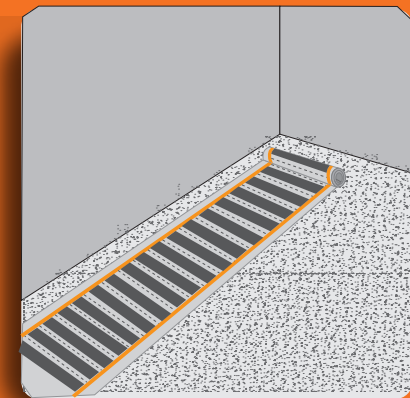

**1** posa dei tappeti radianti  
laying of the radiant mats

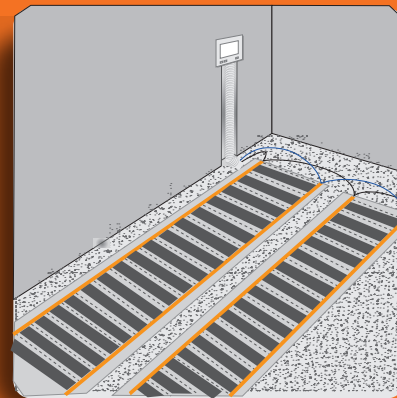

**2** connessione al termostato  
connection to the thermostat

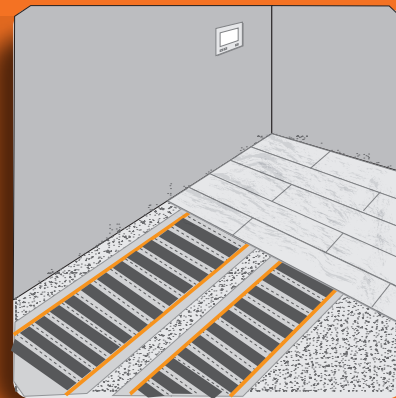

**3** posa della pavimentazione  
laying of the flooring

SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA
• Tensione nominale: 230 Volt	• Rated voltage: 230 Volt
• Potenza: 100 W/mq	• Output: 100 W/mq
• Spessore: 0,3 mm	• Thickness: 0,3 mm
• Larghezza: 0,4/0,43 m	• Width provided: 0,4/0,43 m
• Minima temp. di posa: +5 °C	• Minimum laying temp.: +5 °C

LOR FOIL KIT 0.3 TERMOSTATO CON SONDA - THERMOSTAT WITH PROBE	
Codice Code	Descrizione Description
513.X.000	LOR FOIL KIT 0,3 H.0,43mt V.230 - W.100/mq
513.X.001	LOR FOIL KIT 0,3 L.13,50mt H.0,43mt V.230 W.600 - W.100/mq
513.X.002	LOR FOIL KIT 0,3 L.18,00mt H.0,43mt V.230 W.800 - W.100/mq
513.X.003	LOR FOIL KIT 0,3 L.22,50mt H.0,43mt V.230 W.1000 - W.100/mq
513.X.004	LOR FOIL KIT 0,3 L.27mt H.0,43mt V.230 W.1200 - W.100/mq
513.X.005	LOR FOIL KIT 0,3 L.31,5mt H.0,43mt V.230 W.1400 - W.100/mq
521.0000.090	LR ISOLOR dim. 1,00 x 0,50 mt spessore 3 mm formato da n.10 fogli(5 mq/confezione)
521.0000.091	LR ISOLOR dim. 1,00 x 0,50 mt spessore 5 mm formato da n.10 fogli(5 mq/confezione)
521.0000.096	LR PLASTIC FILM 200 BV mt. 25 x mt. 2 (50,00 mq)

