

PROTEZIONE CAVI

SOLUZIONE STANDARD PER TUTTI I TIPI DISPONIBILI IN STOCK:

STANDARD (guaina in fibra di vetro)

Cavetti in Nichel isolati in PTFE protetti con una robusta guaina flessibile in vetro-silicone di grande spessore



ALTRE OPZIONI A RICHIESTA:

LRM

Cavetti in Nichel isolati in PTFE protetti con guaina flessibile in treccia metallica



LRN

Cavetti in Nichel isolati in PTFE senza protezione



LR2

Soluzione specifica per Mini Rollmax con due singoli adattatori separati



Lunghezza standard del cavo 1 m

ORIENTAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE

1. RADIALE




2. TANGENZIALE



3. ASSIALE 45°



4. ASSIALE 0°

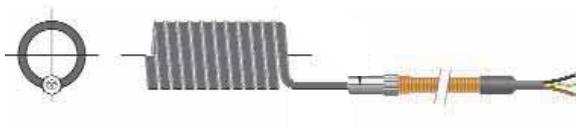

N.B. Qualsiasi altra esecuzione non menzionata può essere valutata contattando il nostro ufficio tecnico. La Lorenzoni si riserva il diritto di variare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso